

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง				แบบ ปร.5	
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร				แผ่นที่ 1/1	
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร				
ประเภท	งานทาง วางท่อระบายน้ำเพื่อควบกริดเสริมเหล็ก แบบผิวซีเมนต์ (มีฝาท่อ)				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 7 บ้านนาข้าวเฒ่า ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ				
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำกำหนด				
ประมาณราคาคำนวณแบบ ปร.4	จำนวน	1	แบบ	เมื่อ	18 มีนาคม 2562
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	132,704.83	1.3630	180,876.68	
	ป้ายโครงการ	-	1.0000	-	
	เลื่อยโซ	-		-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- คอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- คอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			180,876.68	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			180,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	67.20 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	2,678.57 บาท/ตร.ม.			

ตรวจถูกต้อง

ผู้ประมาณการ

(นายสัญญา ศรีอ่วม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายสัญญา ศรีอ่วม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายรองผู้ฯ พานเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายรักทวี มสชาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ใบประมาณราคางานก่อสร้าง							แบบ ปร.4	
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร							แผ่นที่ 1/1	
รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างวางระบายน้ำท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบผ่าซีก(มีฝาปิด)							
ชื่อโครงการก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบผ่าซีก(มีฝาปิด)							
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 7 บ้านนางช้างเผ่า ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร							
รายละเอียดโครงการ	งานวางระบายน้ำ คล. แบบผ่าซีก Ø 0.40 ม. จำนวน 88 ฟุต สลัก Ø 0.40 ม. หรือยาว 88 ม.							
	งานวางระบายน้ำ คล. Ø 0.30 ม. จำนวน 80 ฟุต สลัก Ø 0.40 ม. หรือยาว 80 ม.							
	รวมวางระบายน้ำ ยาว 168 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายพร้อมปรับพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้ว							
ประมาณการเมื่อวันที่	18 มีนาคม 2562		ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำกำหนด					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานขุดดิน	53.76 ลบ.ม.	-	-	75.00	4,032.00	4,032.00	
2	งานคอนกรีตอาแนว เททับหลังท่อ ฝาปิดคล.	11.40 ลบ.ม.	-	-	310.00	3,534.00	3,534.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ... 336กก./ลบ.ม.	65.00 ถุง	132.66	8,623.06	-	-	8,623.06	
	- หยาบทราย ... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	6.84 ลบ.ม.	418.64	2,863.50	-	-	2,863.50	
	- หินกรวด ... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	12.43 ลบ.ม.	508.64	6,320.36	-	-	6,320.36	
3	เหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. ๒0.20x0.20 ม.	- คืบ	23,834.12	-	2,743.00	-	-	
	- R8 Ø 6 มม.	0.27 คืบ	27,512.28	7,428.32	2,743.00	740.61	8,168.93	
	- D8 Ø 9 มม.	0.35 คืบ	22,620.23	7,917.08	2,743.00	960.05	8,877.13	
4	งานไม้แบบและค้ำยัน	64.00 ลบ.ฟ.	268.03	17,153.92	-	-	17,153.92	
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	192.00 ชม.	-	-	60.00	11,520.00	11,520.00	
5	ท่อ คล.ขนาด Ø 0.40 ม.(แบบผ่าซีก)	88.00 ฟุต	295.00	25,960.00	75.00	6,600.00	32,560.00	
6	ท่อ คล.ขนาด Ø 0.30 ม.	80.00 ฟุต	280.00	22,400.00	75.00	6,000.00	28,400.00	
7	สวกผูกเหล็ก	18.60 กก.	35.05	651.93	-	-	651.93	
8	ป้ายโครงการ	1.00 ป้าย						
รวมราคาค่าต้นทุน							132,704.83	

ตรวจสอบ

ผู้ประมาณการ

(นายสัญญา ศรีจันท)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายสัญญา ศรีจันท)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายรองฤทธิ์ พานเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


อนุมัติ

(นายวิฑูรย์ ผลขาว)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



รูปที่ ๓ การขึ้นรูปชิ้นงานจากแผ่นพลาสติก (กระดาษ ๑.๓๐)

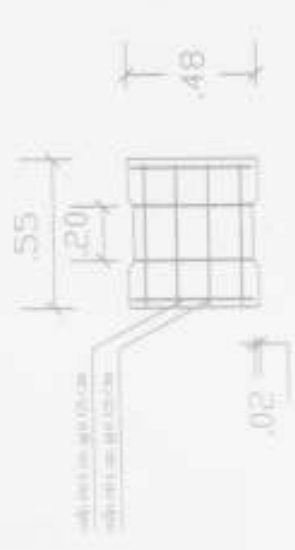

รูปที่ ๔ การขึ้นรูปชิ้นงานจากแผ่นพลาสติก (กระดาษ ๑.๓๐)

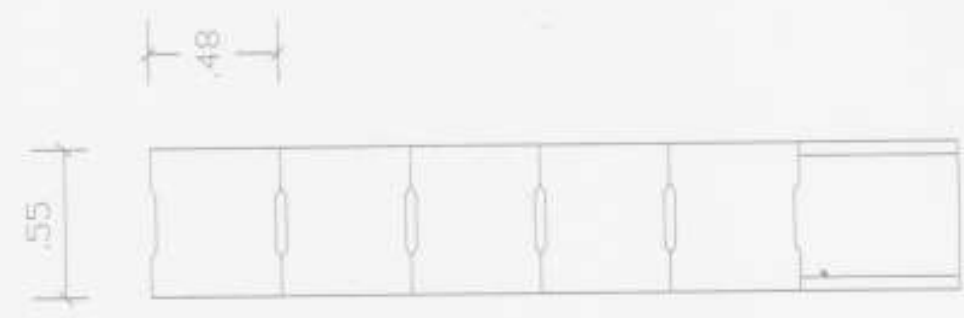

รูปที่ ๕ การขึ้นรูปชิ้นงานจากแผ่นพลาสติก (กระดาษ ๑.๓๐)



รูปที่ ๖ การขึ้นรูปชิ้นงานจากแผ่นพลาสติก (กระดาษ ๑.๓๐)

ใบรายงานผลการปฏิบัติงาน				
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ประเมิน	ผู้ควบคุม	ผู้สอน